TEMZIS

ČISTENIE A ODMASŤOVANIE

TE 188 TEMCLEAN MELT

Čistič organických nečistôt určený pre zariadenia v potravinárskom priemysle. Účinne odstraňuje oleje, tuky, ako aj pripečené a stuhnuté mastnoty zo všetkých bežných typov materiálov.



POPIS

TE 188 TEMCLEAN MELT - vysoko účinný, rýchly, biologicky odbúrateľný a ekologický čistiaci prostriedok. Určený na čistenie procesných zariadení v potravinárskom priemysle, odstraňuje takmer všetky organické nečistoty, oleje, tuky, pripečené a stuhnuté tuky zo všetkých typov materiálov. Silnou penetráciou oddeľuje nečistoty od povrchu a rozkladá ich. Výrazne znižuje potrebu silného mechanického čistenia - kefovanie, škrabanie. Nespôsobuje hrdzavenie a nekoroduje ošetrené povrchy, ako je keramika, PE, PVC, oceľ, INOX atď. Má veľmi silný účinok a široké spektrum použitia, ľahko sa používa, Je nehorľavý, netoxický - možno ho použiť v miestach, kde sa skladujú, pripravujú alebo podávajú potraviny.
LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE

Použite TE 188 TEMCLEAN MELT ako koncentrát na odstránenie veľmi silných nečistôt alebo zrieďte s teplou vodou podľa doporučených riedení. Nastriekajte na povrch, kým nie je úplne pokrytý - v prípade aplikácie striekaním buďte opatrní a vyhnite sa postreku vo vetre alebo prievane. Nechajte pôsobiť 5-10 minút. Po očistení handrami, utierkami povrch dôkladne opláchnite vodou alebo vysokotlakovým čističom. Pri aplikácii namáčaním na zvýšenie účinnosti produktu použite ak je to možné teplú vodu (50 – 60 °C). Pri namáčaní je možné použiť nariedený produkt v pomere 1:20 až 1:80. V prípade veľmi silných nečistôt postup v prípade potreby zopakujte. V prípade potreby proces urýchlite drôtom alebo drôtenou kefou. Prípravok TE188 sa v pekárskom prostredí používa buď postrekovaním, alebo namáčaním, pričom riedenie, teplota vody a čas pôsobenia závisia od miery znečistenia a stupňa pripálenia.

BALENIE

Výrobok je dodávaný v 20L bandaskách.

VÝHODY

- Odstraňuje organické nečistoty, oleje, tuky
- Veľmi silný účinok
- Výrazne znižuje potrebu mechanického čistenia
- Nespôsobuje hrdzavenie a koróziu povrchov
- Nehorľavý, netoxický

SKLADOVANIE

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach. Skladovacia teplota: min 5 °C, max 20 °C. Skladujte mimo dosahu silných kyselín a zásad, kovu, dreva, papiera, slnečného žiarenia, zdrojov tepla. Uchovávajte uzamknuté a v pôvodnom balení. Podlahy skladovacích priestorov musia byť odolné voči zásadám. Odtok z podlahy nesmie byť smerovaný do kanalizácie. Po použití produktu musí byť obal opäť tesne uzavretý, aby sa zabránilo úniku zmesi. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Chráňte pred mrazom. Neskladujte v miestnosti s materiálmi, ktoré môžu spôsobovať statickú elektrinu, silnými oxidačnými činidlami a silnými kyselinami.

SKUPENSTVO	kvapalné
FARBA	žltá, svetložltá
ZÁPACH	veľmi slabý, charakteristický pre chemikálie
pH	12 (neriedený produkt)
HUSTOTA	1,19 g / cm³
ROZPUSTNOSŤ VO VODE	rozpustný
TEPLOTA TOPENIA / TUHNUTIA	0 °C
TEPLOTA VARU	100 °C

TEMZIS s.r.o.
Kremnička 3
974 05 Banská Bystrica

E-mail: info@temzis.sk
Tel.: 0948 013 050
www.preudrzbu.sk

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Používajte ochranný odev a ochranu tváre a očí. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela. Oboznámte sa s odporúčaným spôsobom použitia, povinnými ochrannými prostriedkami, prvou pomocou a zakázanými manipuláciami s produktom.

NÁVOD NA POUŽITIE

Použite TE 188 TEMCLEAN MELT ako koncentrát na odstránenie veľmi silných nečistôt alebo zrieďte s teplou vodou (cca 40°C) v pomere:
1:4 na odstránenie silných nečistôt
1:8 na odstránenie stredne silného znečistenia
1:12 na odstránenie ľahkého znečistenia

Tabuľka riedenia pre čistenie pekárenských strojov obsahuje ďalšie odporúčané riedenia pre špecifické prípady.

	MeltME							
	tabuľka riedenia - pekárstva							
Miera znečistenia	**1:1**	**1:4**	**1:20**	**1:20**	**1:40**	**1:40**	**1:80**	**1:80**
	postrekovanie	**postrekovanie**	**namáčanie**	**namáčanie**	**namáčanie**	**namáčanie**	**namáčanie**	**namáčanie**
				horúca voda 50-60°C		horúca voda 50-60°C		horúca voda 50-60°C
extrémne znečistené /veľmi silno pripálené	> 30 min	> 1 hod	> 2 hod	> 45 min	> 3 hod	2 hod	> 4 hod	3 hod
Veľmi znečistené/veľmi pripálené	15 - 30 min	30 - 45 min	1 - 2 hod	30 - 45 min	2 - 3 hod	1 - 2 hod	3 - 4 hod	2 - 3 hod
Stredne znečistené/pripálené	10 - 15 min	15 - 30 min	30 - 60 min	15 - 30 min	45 - 60 min	30 - 60 min	2 - 3 hod	1 - 2 hod
Ľahko znečistené/mierne pripálené	5 min	5 - 15 min	15 - 30 min	< 15 min	45 min	< 30 min	1 hod	30 - 60 min


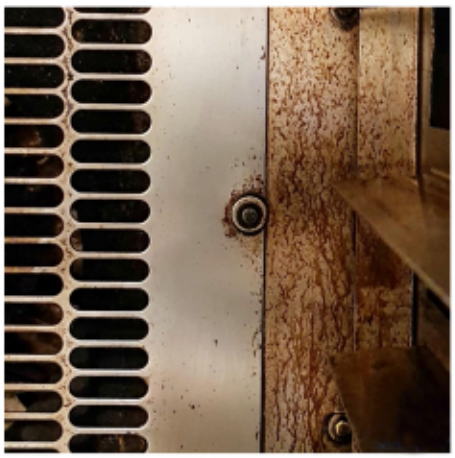


TEMZIS s.r.o.
Kremnička 3
974 05 Banská Bystrica

E-mail: info@temzis.sk
Tel.: 0948 013 050
www.preudrzbu.sk